

Batteri Back-Up BP-12 (S)

BP-12 används överallt där det krävs 12V DC avbrottsfri strömförsörjning

Specifikation

Inkommande ström

transformator DE-20-15 (230 V AC / 15 V AC)

600 mA, 1.6 A fuse

back up batteri

12V / 1.3 Ah - modell Jablotron SA-214/1.3

utgång volt

10,5 - 13.5 V DC, 1.6 A säkring

utgång ström


400 mA permanent, (korttid max. 1 A)

arbetstemperatur

-10 °C till +35 °C

Innehåll

Plastbox med tätning (125x85x55 mm), laddningsmodul, transformator DE-20-15, batteri SA-214/1.3, plugg och skruv.

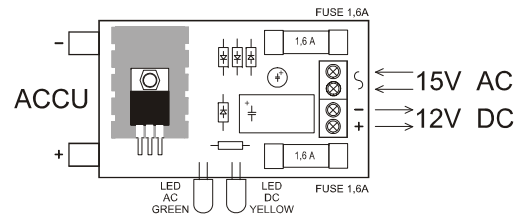

Installation

Avlägsna locket från boxen och tag ur batteriet. Montera boxen på utvald plats med de medföljande skruvarna. För in strömkablarna genom hålen i boxen. Anslut laddningsmodulen till batteri polerna. Fäst in/utgående strömkablar till laddningsmodulens anslutningar. Stäng boxen och skruva fast locket.

Viktigt

Hantera back-up batteriet med försiktighet! Batteriet kan orsaka skador på laddningsmodul eller skadas om det kortsluts!

Funktion

När inkommande strömmen (15 V AC) är ansluten, laddas batteriet och den gröna lampan lyser. Om inkommande ström saknas är den gröna lampan släckt och utgående ström tas från batteriet.

Utgående 12 V DC indikeras med gul LED lampa.

Felsökning

Gul LED lampa är släckt

- 1/ Batteriet är urladdat (långvarigt strömavbrott)
- 2/ kontrollera säkringen i boxen.

Sverige:
Bardexa Norden AB
0322-63 49 75
www.bardexa.se



JABLOTRON
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
tel : +420-0428-346911, fax : +420-0428-313183
E-mail : export@jablotron.cz
www.jablotron.cz

Batteri Back-Up BP-12 (S)

BP-12 används överallt där det krävs 12V DC avbrottsfri strömförsörjning

Specifikation

Inkommande ström

transformator DE-20-15 (230 V AC / 15 V AC)

600 mA, 1.6 A fuse

back up batteri

12V / 1.3 Ah - modell Jablotron SA-214/1.3

utgång volt

10,5 - 13.5 V DC, 1.6 A säkring

utgång ström

400 mA permanent, (korttid max. 1 A)


arbetstemperatur

-10 °C till +35 °C

Innehåll

Plastbox med tätning (125x85x55 mm), laddningsmodul, transformator DE-20-15, batteri SA-214/1.3, plugg och skruv.

Installation

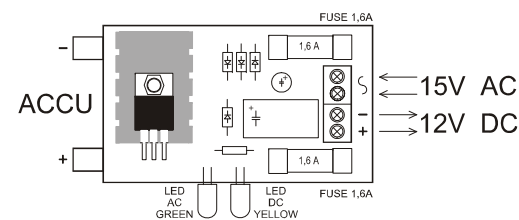

Avlägsna locket från boxen och tag ur batteriet. Montera boxen på utvald plats med de medföljande skruvarna. För in strömkablarna genom hålen i boxen. Anslut laddningsmodulen till batteri polerna. Fäst in/utgående strömkablar till laddningsmodulens anslutningar. Stäng boxen och skruva fast locket.

Viktigt

Hantera back-up batteriet med försiktighet! Batteriet kan orsaka skador på laddningsmodul eller skadas om det kortsluts!

Funktion

När inkommande strömmen (15 V AC) är ansluten, laddas batteriet och den gröna lampan lyser. Om inkommande ström saknas är den gröna lampan släckt och utgående ström tas från batteriet.

Utgående 12 V DC indikeras med gul LED lampa.

Felsökning

Gul LED lampa är släckt

- 1/ Batteriet är urladdat (långvarigt strömavbrott)
- 2/ kontrollera säkringen i boxen.

Sverige:
Bardexa Norden AB
0322-63 49 75
www.bardexa.se



JABLOTRON
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
tel : +420-0428-346911, fax : +420-0428-313183
E-mail : export@jablotron.cz
www.jablotron.cz